

БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ SLIDEGLASS SLIDE



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

1

НИЖНЕОПОРНАЯ СИСТЕМА.

Вес системы равномерно распределен на нижнем направляющем профиле, обеспечивая высокую стабильность и безопасность, без ограничений по материалу конструкции (дерево, металл, бетон) и выбору потолочного перекрытия.

4

МАКСИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

5 лет гарантии на алюминиевый профиль и комплектующие системы с предоставлением технической поддержки ведущими специалистами компании и замены необходимых комплектующих.

2

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РОЛИКИ.

Ролики системы, установленные под каждой панелью выдерживают общий вес панели до 150 кг и в процесс использования не требуют технического обслуживания.

5

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО.

Алюминиевый профиль и компоненты системы, изготовленные в Европе из высококачественных материалов, прошли соответствующие испытания на территории РФ.

3

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВ.

Верхний и нижний направляющие профили увеличиваются с помощью дополнительных треков для движения панелей, обеспечивая неограниченное количество конфигураций системы.


6

ПРОГРАММА ДИЗАЙНА И РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ APPFLEX.

Комплексная программа расчета системы позволяет получить готовое техническое задание по механизации и склейке конструкции с указанием всех необходимых компонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ:

- Ветровая нагрузка: Класс 6.
- Шумоизоляция: 34 дБ.
- Теплоизоляция: 5,6 Вт/м2К.
- Воздухопроницаемость: Класс 2.
- Испытания: UNE 12600 (2003). 1C1.
- Максимальный вес одной панели – 150 кг.
- Максимальная высота системы – 3300 мм.

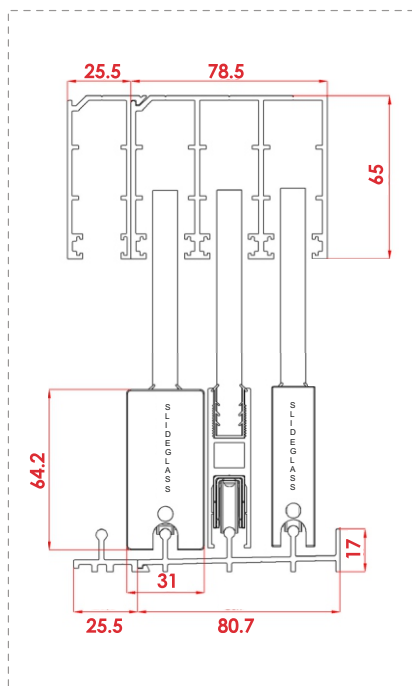

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

системы выполнен из высококачественного алюминиевого сплава T-6063 с оптимальной длиной хлыста **6,3 м.**

Современная профильная система состоит из трех основных профилей, позволяя максимально минимизировать отходы при переработке системы, а так же совместима с профилем Slide mini для внутреннего остекления.

СТЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬ


устанавливается только с одной стороны панели, так как другая сторона размещается в направляющем профиле без дополнительной фиксации, обеспечивая необходимый технологический зазор **25 мм** и саморегуляцию системы после усадки конструкции.

СТЕКЛЬНОЕ ПОЛОТНО

Стекло толщиной **8 и 10 мм** устанавливается в стекольный профиль с помощью специального резинового профиля без использования клея. Для производства стеклянных панелей с толщиной стекла **12 мм** используется специальный клей и активатор.

НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Со специальным анодированным покрытием предупреждает износ и повреждение профиля, а при помощи специальных отверстий предусмотрена система дренажа и вывод конденсата.

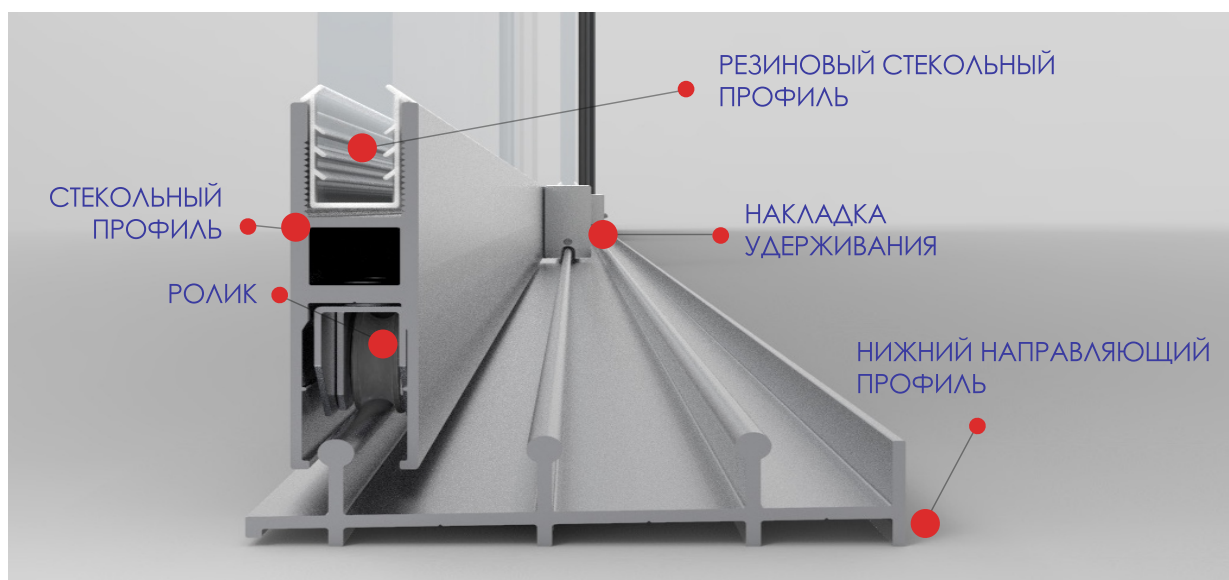

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:




НАКЛАДКИ ОБЫЧНЫЕ И НАКЛАДКИ УДЕРЖИВАНИЯ

на панель с современным дизайном и оптимальной площадью сцепления выполнены из высокопрочного металлического сплава — Замака, обеспечивающего надежность и долговечность компонентов на протяжении всего срока использования системы.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РОЛИКИ

выполнены из нержавеющей стали и полиамида обеспечивающих долговечность и работоспособность системы в любых климатических условиях при максимальном весе панели до **150 кг.**

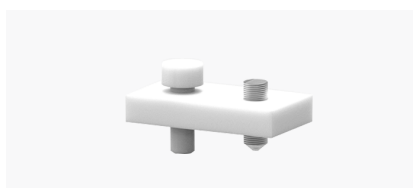

ПРОТИВОВАНДАЛЬНЫЙ УПОР

Для обеспечения дополнительной безопасности конструкции рекомендуется использование противовандальных упоров, выполненных из полиамида и нержавеющей стали, препятствующих манипуляциям и нежелательному демонтажу системы.


ПРИМЫКАНИЕ СИСТЕМЫ К СТОРОНАМ ПРОЕМА:




ПРИСТЕНОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Примыкание системы к сторонам проема обеспечивается за счет вертикального алюминиевого профиля U с щеточным уплотнителем. Профиль и щеточный уплотнитель полностью персонализируются под цвет конструкции.

ВМОНТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ В ПОЛ:

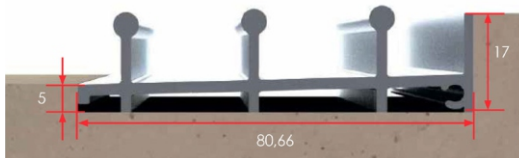

Нижний направляющий профиль

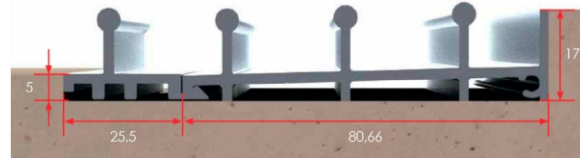

Нижний направляющий профиль с удлинителем

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ:

СТЕКЛО

закалённое или ламинированное стекло без отверстий с евро кромкой толщиной 8,10,12 мм:

- цветное стекло, изготовленное по технологии триплекса,
- стекло с точечной пескоструйной росписью,
- тонированное стекло при помощи нанесения солнцезащитной или светоотражающей пленки.

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ


- порошковое окрашивание по международной системе RAL,
- анодирование 15-20 мкр.

ЦВЕТ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ:

- серый или черный щеточный уплотнитель,
- серый или черный резиновый профиль.



УПЛОТНИТЕЛИ СИСТЕМЫ:



Стандартный уплотнитель




Уплотнитель с мягкой вставкой




Уплотнитель с черной щеткой




Уплотнитель с серой щеткой



Жёсткий уплотнитель «H»



Жёсткий уплотнитель «H» ULTRA CLEAR



Уплотнитель «A»



Одинарный гибкий уплотнитель



БОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ

При боковом открытии системы панели сдвигаются параллельно друг другу в место парковки за фиксированную створку справа налево или слева направо на одну из сторон проема.

В случае выбора открытия панелей в обе стороны одновременно необходимо исключить установку упора и предусмотреть дополнительную нижнюю защелку.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

При центральном открытии системы панели раздвигаются одновременно в обе стороны проема. Створки каждой из сторон двигаются параллельно друг другу на место парковки за фиксированную створку.

Максимальное количество створок на одной парковке – не ограничено.



КОНФИГУРАЦИЯ С УГЛОМ

Секции могут быть установлены под углом 90° относительно друг друга с возможностью использования равного количества дополнительных треков.

Максимальное количество створок на одной парковке – не ограничено.

ДВЕРИ СИСТЕМЫ

При боковом открытии дверь расположена слева или справа, или с двух сторон одновременно, а при центральном открытии двери располагаются в центре конструкции, параллельно раздвигаясь при открытии в обе стороны.



ЗАМОК САТИНИРОВАННЫЙ

Крепеж из нержавеющей стали. Декоративные матовые сатинированные крышки. Цилиндр с двух сторон. Включает ответную планку на стену при конфигурации бокового замка.



НИЖНЯЯ ЗАЩЕЛКА

В стандартной комплектации с внутренней стороны системы устанавливается нижняя защелка.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

- Наружное применение:
 - балконы, террасы, веранды, входные группы, летние кухни, барбекю, зимние сады.
- Внутреннее применение: межкомнатные перегородки.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА:

- Наружное применение:
 - кафе, рестораны, магазины.
- Внутреннее применение: перегородки внутри залов, винные шкафы, офисные перегородки.

